


FICHA TÉCNICA

SEMIVIGUETA O VIGUETA DE ALMA ABIERTA

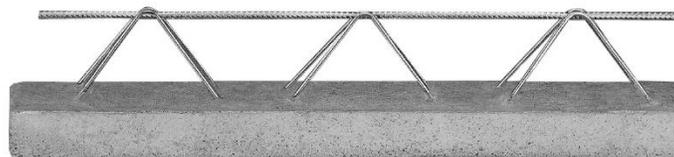


Descripción:

La semivigueta o vigueta de alma abierta de LOSATEC es un elemento horizontal o inclinado certificado de concreto reforzado, que posee una resistencia gracias a la armadura y el patín de concreto ubicado en la parte inferior y a todo lo largo de la misma posee una resistencia superior a $F'c$ de 200 kg/cm² cumpliendo con la norma **NMX-C-406-ONNCCE-2019**.

Función:

La función del patín es servir de apoyo a las piezas aligerantes llamadas bovedillas, además, es la parte más importante del sistema ya que es la responsable de la resistencia de la losa (la cual trabaja a tensión y a compresión).

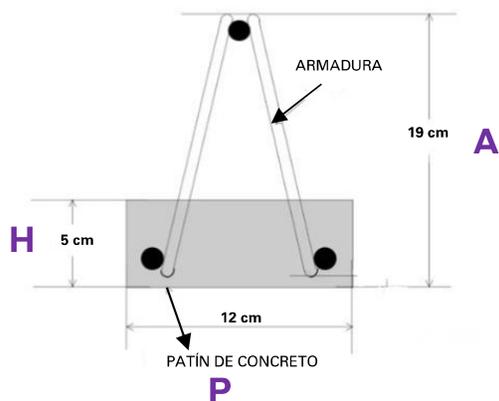

Características:

- A= Altura o peralte 19.
- P= Ancho del patín de 12 cm.
- H= Altura de patín 5 cm.
- Peso por metro lineal 16 kg/m.
- Área de concreto en corte = 60 cm².
- Entre eje la medida std es de 70 a 75 cm (entre vigueta y vigueta).

Contraflecha: partiendo de la medida de 3 m se dejarán 5 cm de contraflecha, agregados entre 0.8 cm y 1 cm por cada metro de longitud de la semivigueta, esta dependerá de la sobrecarga requerida.



Tel: 477 727 5143

www.losatec.com.mx

